



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

CERCLEUSES
SPEED STRAP 505 / 509 / 512

SPEED STRAP 505 / 509 / 512

CERCLEUSES AUTOMATIQUES



DESCRIPTION DE LA MACHINE


La nouvelle génération de cerceuses automatiques série Speed Strap 505- 509- 512 a été développée en Europe. Cerceuse compacte , robuste nouvelle technologie , elle est idéale pour tout besoin en cerclage avec une capacité de travail de moyenne à élevée. Elle fonctionne avec des moteurs sans balais 24V CC. La haute technologie et la réduction des pièces mobiles rendent la tête de cerclage extrêmement fiable, réduisant ainsi les coûts de maintenance. Elle est équipée d'un panneau de commande à écran tactile rotatif à 180° (ce qui permet de travailler des deux côtés de la machine) ainsi que d'une pédale de démarrage de cycle de travail. Disponible également avec une presse supérieure pneumatique et en version inox.

POINTS FORTS

- Table de travail en acier inoxydable
- Poignée de sécurité en acier inoxydable
- Interrupteurs de sécurité magnétiques
- Capteur optique sur la table de travail pour une alimentation automatique du feuillard
- Chargement automatique du feuillard
- Déverrouillage du porte-bobine par bouton
- Groupe de cerclage contrôlé par des moteurs sans balais de 24V CC
- Mode transit sans cerclage du produit
- Panneau de commande à écran tactile rotatif à 180°
- Dispositif de coupe du feuillard
- Pédale de démarrage du cycle de travail
- Bouton arrêt d'urgence
- Table de travail réglable en hauteur
- Quatre roues pivotantes, dont deux avec frein
- Système de démontage rapide, simple et sans outil du guide du feuillard
- Éjection automatique du feuillard à la fin de la bobine
- Système de réalimentation du feuillard
- Temps de refroidissement réglable
- Différentes dimensions d'arches disponibles
- Réglage digitale de la tension du feuillard jusqu'à 45 kg

ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

LAYOUT

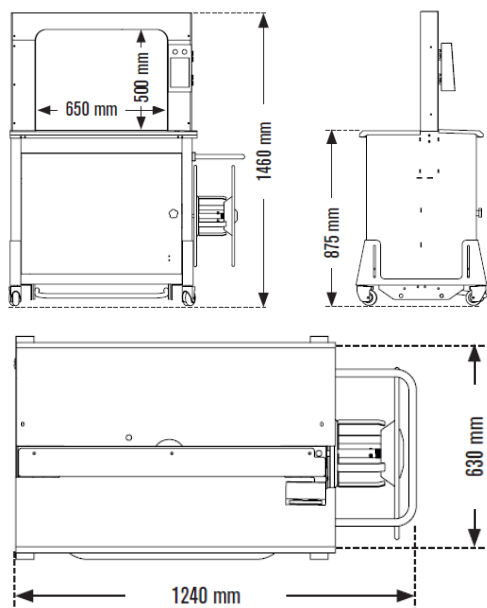

DONNÉES TECHNIQUES SPEED STRAP 505 -509-512

- Alimentation électrique : 220 V -1 Ph - 50/60 Hz - 0,70 kW
- Dimensions de la machine : L 1240 x l 630 x H 1460 mm
- Hauteur de la table de travail : 875 - 975 mm
- Dimensions de l'arche : l 650 x H 500 mm (standard)
- Vitesse de cerclage : 65 cycles/min
- Tension du feuillard réglable de 0 à 45 Kg
- Poids de la machine : 240 Kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions Max. du produit : l 600 x H 450 mm
- Poids max. du produit : 25 Kg

CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU DE FEUILLARD

- Diamètre intérieur de la bobine : 200 mm
- Diamètre extérieur de la bobine : 400 - 450 mm
- Largeur du feuillard : 5 mm Speed Strap 505
9 mm Speed Strap 509
12 mm Speed Strap 512
- Épaisseur du feuillard : 0,45 - 0,65 mm
- Type de feuillard : PP (Polypropylène)

DIMENSIONS ARCHES DISPONIBLES

I 650 x H 500 mm (standard)	I 850 x H 600 mm	I 1050 x H 800 mm	I 1250 x H 500 mm	I 1250 x H 1000 mm
I 850 X H 500 mm	I 850 x H 800 mm	I 1050 x H 1000 mm	I 1250 x H 800 mm	I 1650 x H 600 mm

IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage